ISLA DE PASCUA - CHILE

RNAV (GNSS) Y Rwy 10

APP PASCUA *Pascua Approach*	TORRE PASCUA *Pascua Tower*	CONTROL TERRESTRE *Ground Control*
127.3/118.1	118.1	121.9

RNAV	FINAL APCH CRS	MNM ALT ORITU	LNAV/VNAV DA(H)	AD Elev. / THR 10 Elev.
	102°	1300'	820'(693')	227' / 127'

APCH FRUSTRADA: Ascenso 2500' directo a OPNUD e ingrese a HLDG 282° derecha o segun autorización ATC.

Missed Apch: Climb to 2500' direct to OPNUD and enter HLDG 282° right or according to ATC clearance.

3000 FT

MSA 25 NM RW10

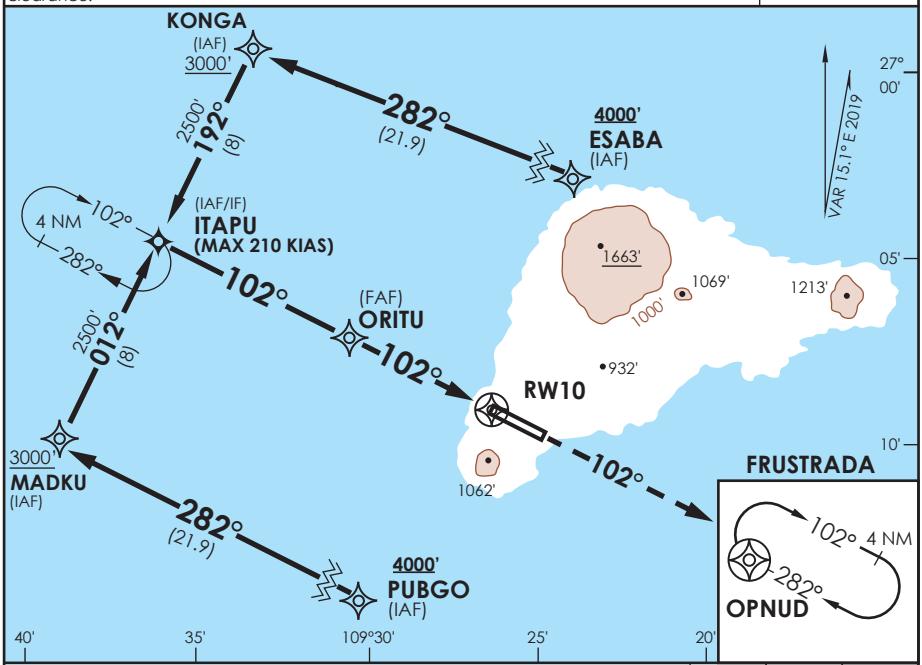

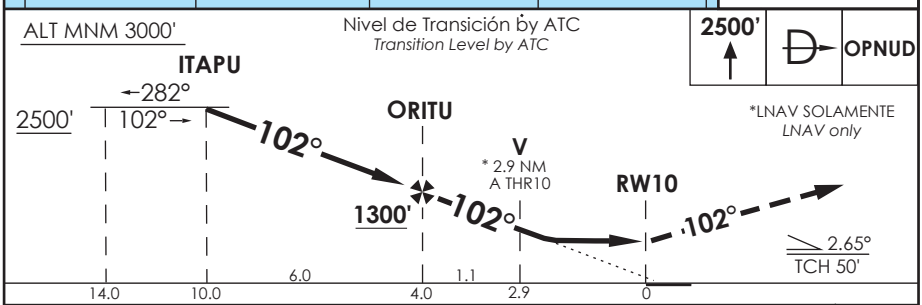

CATEGORIA	DIRECTO RWY 10 *Straight in RWY 10*				CIRCULANDO *Circling*	ALTN *Alternate Minimums*
	LNAV/VNAV DA **820'** (693')		LNAV MDA **1000'** (873')			
	SSALF	WO SSALF	SSALF	WO SSALF		
A	1.2 Km	1.6 Km	1.2 Km	1.6 Km	N A	VER PAG. GEN 2.19
B			1.6 Km	2.0 Km		
C	2.8 Km	3.2 Km	3.6 Km	4.0 Km		
D						

-Requiere aprobación RNP APCH.
-RNP APCH approval RQRD.

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
Angulo DES 2,65° FPM	375'	469'	562'	656'	750'
MAPt en RW10					

Para sistemas Baro VNAV no compensados PROC NA bajo 0°C o sobre 54°C.
For uncompensated Baro VNAV systems PROC NA below 0°C or above 54°C.

DASA / SECCION AIS-MAP