


VAR 5.7° E 2024

Notas
 1.- Requiere aprobación
 RNAV1 o RNP1.
 2.-Requiere GNSS.
 Notes
 1.- RNAV1 or RNP1 approval
 RQRD.
 2.- GNSS required.

| TEMUCO | |
|--------|-------|
| GNDC | 121.6 |
| TWR | 118.4 |
| RDR | 119.2 |
| SRY | 128.7 |

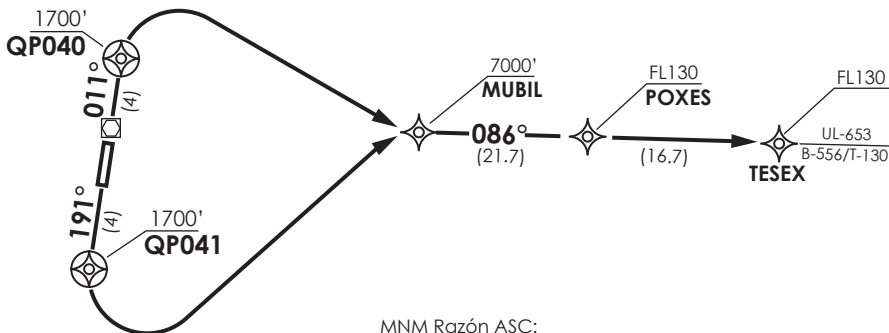

MNM Razón ASC:
 MNM Climb Rate:
 350 FT/NM TIL 7000FT
 300 FT/NM FM 7000FT to FL130

Altitud de Transición 10000FT
 Transition Altitude 10000FT

No se ajusta a escala / Not to scale

TESEX 4G RNAV

DEP RWY 01: Ascenso en TR011° hasta QP040, viraje derecha directo a MUBIL, luego continuar hacia POXES-TESEX para interceptar AWY. Cruzar QP040 1700 Ft o superior, MUBIL 7000FT o superior, POXES FL130 o superior, TESEX FL130 o superior, luego según autorización ATC.

DEP RWY 01: Climb on TR011° until QP040, right turn direct to MUBIL, then continue to POXES-TESEX to intercept AWY. Cross QP040 at or above 1700ft, MUBIL at or above 7000FT, POXES at or above FL130, TESEX at or above FL130, then according to ATC clearance.

DEP RWY 19: Ascenso en TR191° hasta QP041, viraje izquierda directo a MUBIL, luego continuar hacia POXES-TESEX para interceptar AWY. Cruzar QP041 1700 Ft o superior, MUBIL 7000FT o superior, POXES FL130 o superior, TESEX FL130 o superior, luego según autorización ATC.

DEP RWY 19: Climb on TR191° until QP041, left turn direct to MUBIL, then continue to POXES-TESEX to intercept AWY. Cross QP041 at or above 1700ft, MUBIL at or above 7000FT, POXES at or above FL130, TESEX at or above FL130, then according to ATC clearance.