



ELEVACIÓN AERÓDROMO
1148 FT (350 m)

RESISTENCIA
PCN 27 F/A/Y/T

COMUNICACIONES:
FUTALEUFÚ INFO 126.7 MHz / 5454 KHz.
WO ATTN AFIS aplicar modalidad TIBA 126.7 MHz.

- PRECAUCIÓN:
- Mástiles de antena Sist. HF a 37.5 M al S RCL, 18m HGT
 - Montículo 9 m HGT a 120 m Franja N RWY (THR 09)
 - Montículo 6 m HGT a 90 m THR 09 Franja S a 2 m borde de RWY.
 - CTN ARR/DEP RWY09/27 por ingreso imprevisto de personas y animales.
 - RWY bajo respecto a RAMP entre 5 y 7 cm aprox.
 - CTN WDI 3,5 m HGT, 40 m S RCL y 100 m desde THR 27, otro 3,5 m HGT, 35 m N RCL y 100 m desde THR 09, ambos señalizados y afectando superficies de transición.

ILUMINACIÓN RWY:
Ver reverso

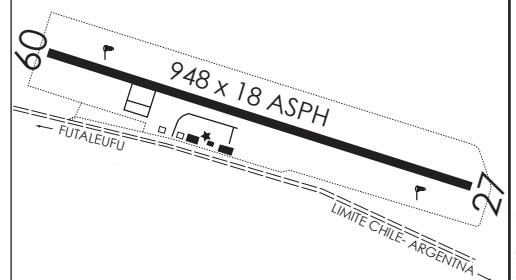

DASA / SECCION AIS-MAP

Iluminación de RWY:

Precaución con luces de emergencia portátiles, no desplegadas, *no frangibles*, de 82 cm alto, ubicadas a 3 m del borde de RWY 09/27 en toda su extensión, disponibles solo para MEDEVAC o catástrofes naturales decretadas por el gobierno.

El sistema es operado mediante control remoto, por personal DGAC. Para instalación se requiere coordinar 2 horas antes del vuelo. Es mandatorio contar con extensión de servicio autorizada.